

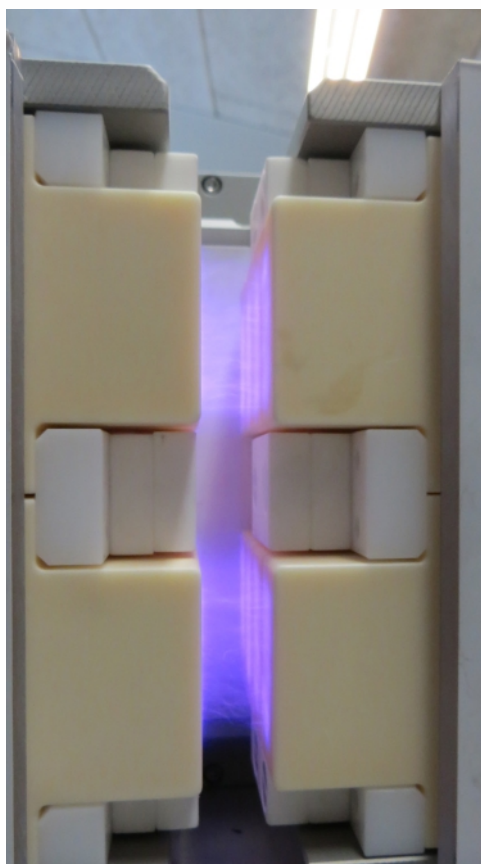


Perfektní přilnavost

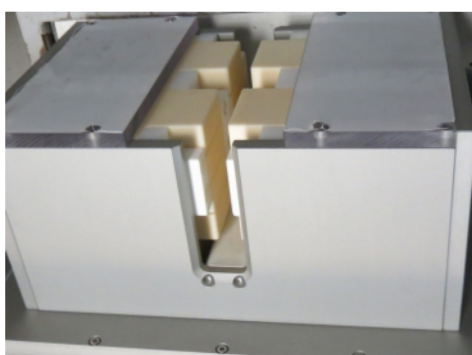

Novinky Tantec – příklady řešení

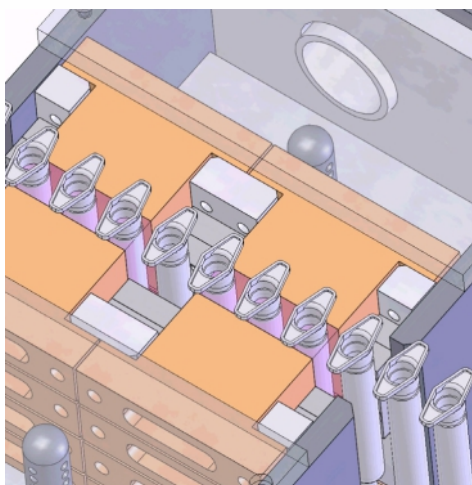

Zákazník:	zákazník z Asie
Stroj:	corona SyrinTEC
Předúprava výrobku:	injekční stříkačky 0,3 a 0,5 a 1,0 ml
Oblast úpravy:	coronová předúprava vnějšího povrchu stříkaček
Důvod úpravy povrchu:	zvýšení přilnavosti tiskařské barvy
Výkon stroje:	12500 ks/hod
Typ stroje:	určený k integraci do stávající automatické linky

tantec 

Plasma & Corona

www.meritage.cz