

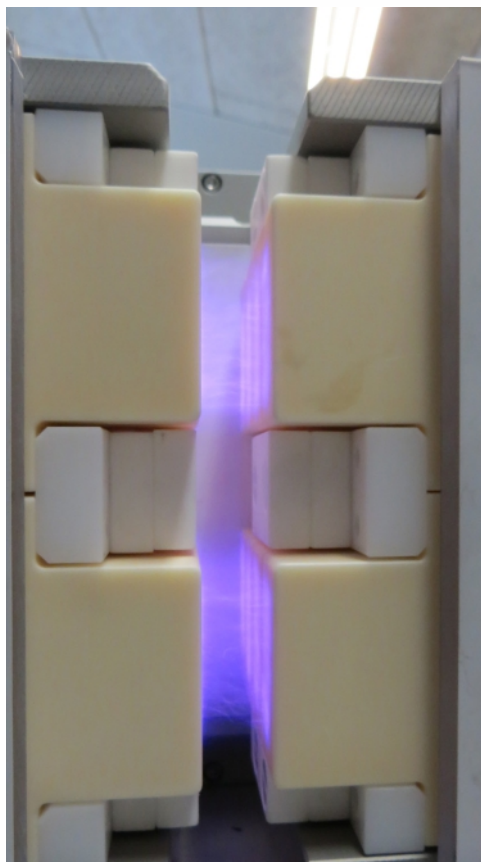


Perfektní přilnavost

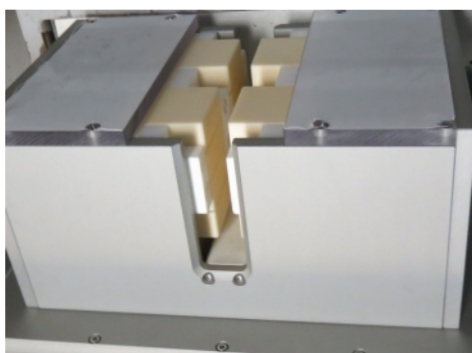

Novinky Tantec – příklady řešení

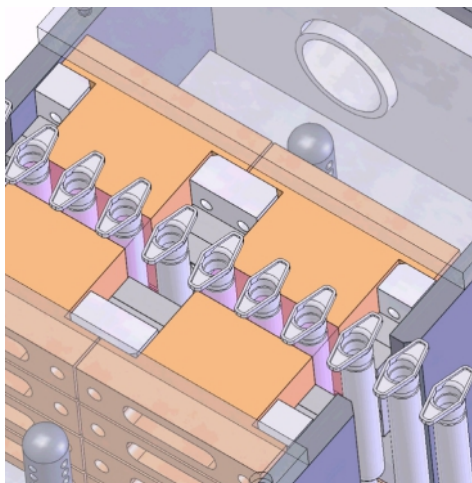

| | |
|------------------------------|---|
| Zákazník: | zákazník z Asie |
| Stroj: | corona SyrinTEC |
| Předúprava výrobku: | injekční stříkačky 0,3 a 0,5 a 1,0 ml |
| Oblast úpravy: | coronová předúprava vnějšího povrchu stříkaček |
| Důvod úpravy povrchu: | zvýšení přilnavosti tiskařské barvy |
| Výkon stroje: | 12500 ks/hod |
| Typ stroje: | určený k integraci do stávající automatické linky |

tantec 

Plasma & Corona

www.meritage.cz