

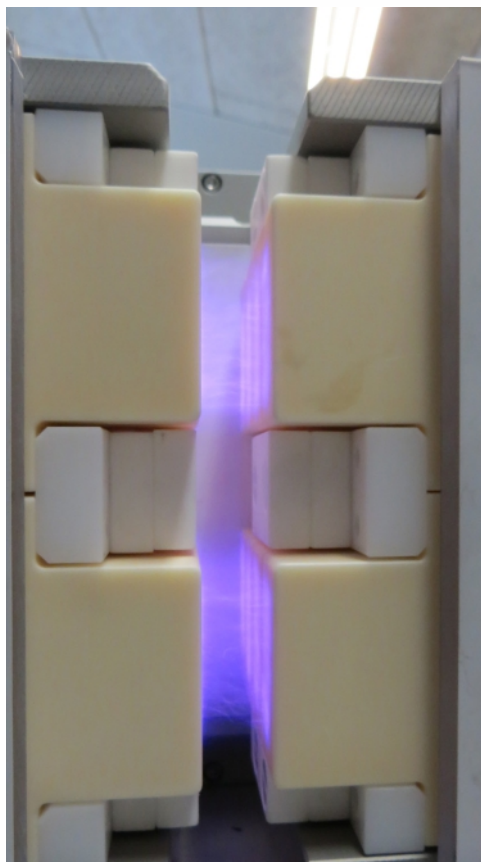


Perfektní přilnavost

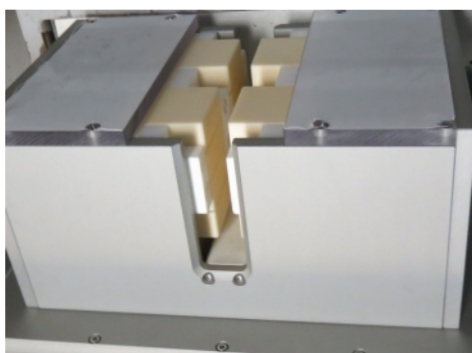

## Novinky Tantec – příklady řešení

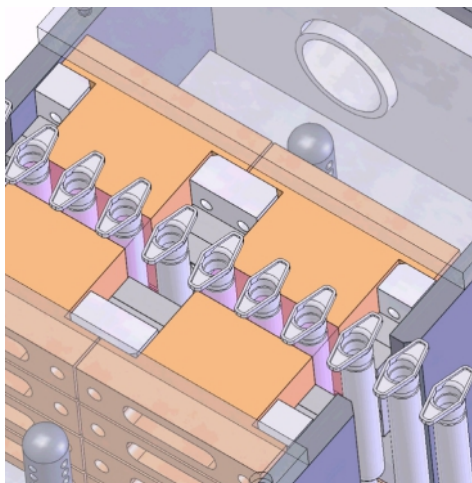

<b>Zákazník:</b>	zákazník z Asie
<b>Stroj:</b>	corona SyrinTEC
<b>Předúprava výrobku:</b>	injekční stříkačky 0,3 a 0,5 a 1,0 ml
<b>Oblast úpravy:</b>	coronová předúprava vnějšího povrchu stříkaček
<b>Důvod úpravy povrchu:</b>	zvýšení přilnavosti tiskařské barvy
<b>Výkon stroje:</b>	12500 ks/hod
<b>Typ stroje:</b>	určený k integraci do stávající automatické linky

**tantec** 

*Plasma & Corona*

[www.meritage.cz](http://www.meritage.cz)