

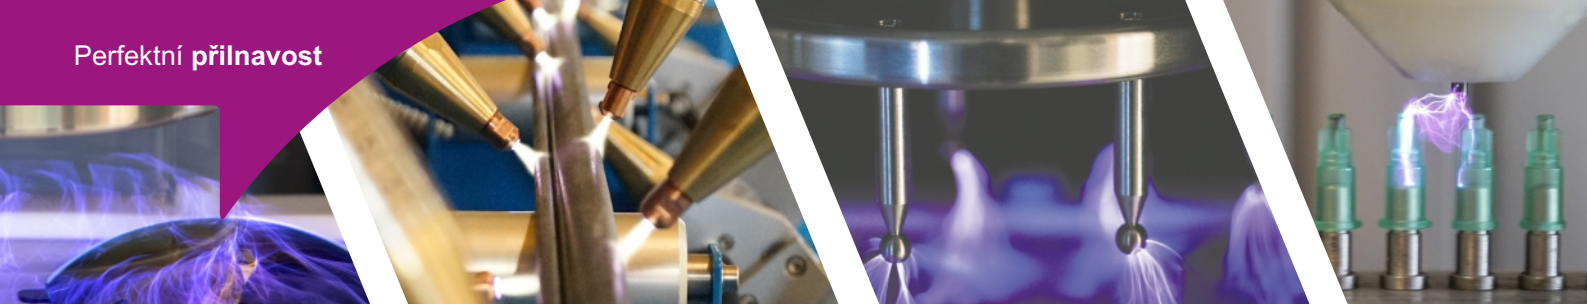


Perfektní přilnavost

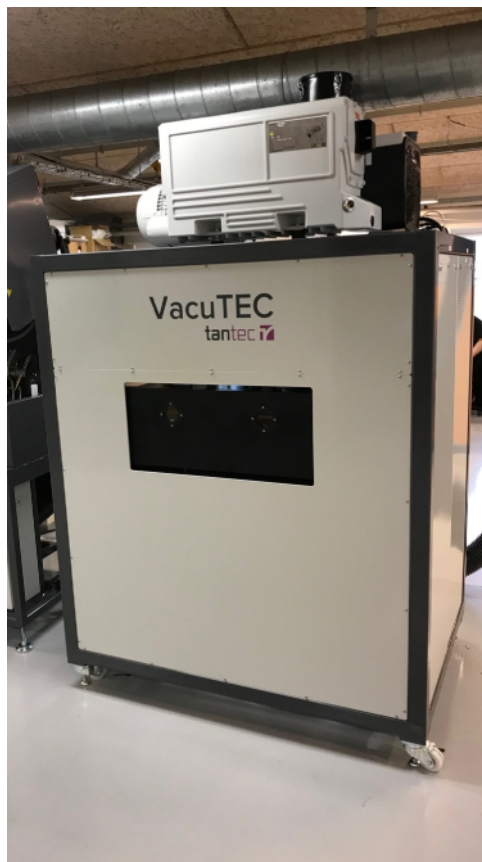

Novinky Tantec – příklady řešení

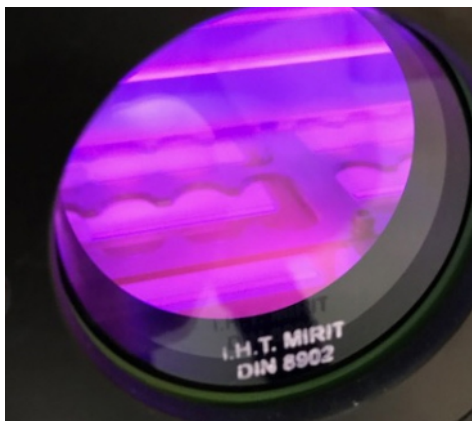

Zákazník:	zákazník z Asie
Stroj:	plasma VacuTEC
Předúprava výrobku:	plastové květy
Materiál:	polystyren, PS
Oblast úpravy:	plasmová předúprava vnitřního povrchu květ
Důvod úpravy:	zvýšení smáčivosti vnitřku květ
Výkon stroje:	32 ks/cyklus
Typ stroje:	samostatné zařízení



VacuTEC video

tantec 

Plasma & Corona

www.meritage.cz