



Perfektní přilnavost

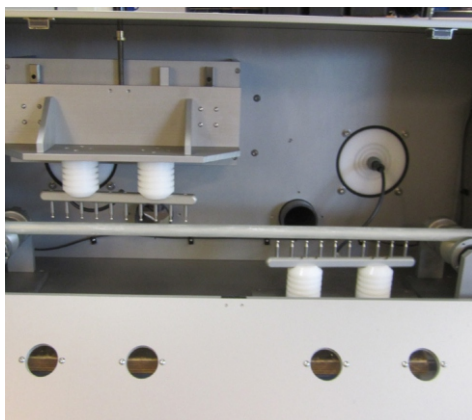

## Novinky Tantec – příklady řešení

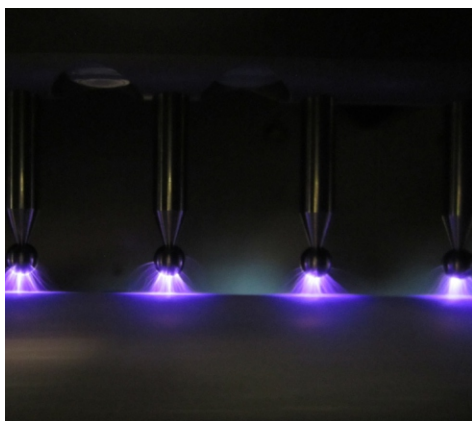

<b>Zákazník:</b>	evropský zákazník z leteckého průmyslu
<b>Stroj:</b>	Corona CableTEC – pro koronovou úpravu povrchu kabelů
<b>Předúprava výrobku:</b>	kabely o průměru od 2 mm do 12 mm
<b>Materiál:</b>	PTFE, teflon
<b>Upravená plocha:</b>	celý obvod kabelu, 360 stupňů, bezkontaktní předúprava
<b>Důvod použití corony:</b>	zvýšení přilnavosti Ink-jet barvy při potisku kabelu
<b>Rychlost stroje:</b>	až 120 m/min, nepřetržitý – kontinuální provoz
<b>Typ zařízení:</b>	pro instalaci do výrobní linky

**tantec** 

*Plasma & Corona*

[www.meritage.cz](http://www.meritage.cz)