

TECHNICKÉ INFO

Série HERMETIC

Série Hermetic		Hermetic 6-12 universal	Hermetic 9-12 universal	Hermetic 13-12 universal	Hermetic 150
Číslo položky		01 00 46	01 06 00	01 06 01	01 00 42 / 01 00 41*
Systém auto. čištění tamponu		volitelné	volitelné	volitelné	volitelné
Jednotlivé tisky		ano	ano	ano	ano
Vícenásobné tisky		ano	ano	ano	ano
Nepřetržitý provoz		ano	ano	ano	ano
Počítadlo dílů		ano	ano	ano	ano
Nastavitelná rychlost tisku		ano	ano	ano	ano
Cyklů/hodinu	max.	1.300 - 4.100	1.100 - 3.600	1.000 - 2.700	750 - 2.100
Barevník	ø mm	60	90	130	150
Nastavitelný přítlak barevníku		ano	ano	ano	ne
Velikost klíše	mm	70 x 140	100 x 215	150 x 300	160 x 350
Maximální velikost tisku	ø mm	55	85	125	140
Nastavitelný přítlak tamponu na díl	mm	80 - 110	110 - 150	120 - 160	160 - 190
Nastavitelný přítlak tamponu na klíše	mm	32	40	45	50
Max. výška instalovaného tamponu	mm	76	92	110	136
Přítlak	N	300	1.100	1.800	2.500
Pohon		elektromechanický	elektromechanický	elektromechanický	elektromechanický
Příkon	kW	0,5	1,0	1,0	1,0
Zdroj	V/phase	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE
Rozhraní		D-SUB 37 pole	D-SUB 37 pole	D-SUB 37 pole	D-SUB 37 pole
Střídavé napětí	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Řízení		PLC	PLC	PLC	PLC
Napětí řízení	V/DC	24	24	24	24
Pre fuse	A	16	16	16	16
Pracovní tlak	bar	-	-	-	-
Spořeba vzduchu/ cyklus	NL	-	-	-	-
Šířka	mm	323 / 400**	360 / 600**	393	490 / 410*
Hloubka	mm	811 / 840**	1.000 / 1.000**	1.175	1.073 / 1.066*
Výška	mm	750 / 1.530**	870 / 1.720**	1.076	1.770 / 895*
Váha	cca. kg	70 / 92**	155 / 201**	266	510 / 390*

* = Zabudované provedení, ** = Model s podstavcem

Základní balíček:

- Nářadí
- Papírové kelímky / 10 ks
- 1 dávkovač ředidla 500 ml
- 1 montážní stolec
- 1 montážní kleště
- 1 barevník
- 1 objímka barevníku
- 1 držák tamponu
- 1 standardní silikonový tampon
- Nožní spínač
- Dokumentace

Příslušenství & Další varianty

- Podstavec stroje vyrobený z hliníku/ z oceli
- x/y křížový stolec, podstavec s x/y křížovým nastavením
- Systém automatického čištění tamponu (stroj připravený k instalaci)
- Objímky pro vícebarevné barevníky
- Otočné stoly T2 / T4 / 150 T2 / 150 T4
- Nástavec objímky barevníku Ø 90 na 60 mm
- Systém aut. dávkování ředidla "hermetic"
- Možnost integrace do konstrukce "Modul 2010"
- Standardní nebo speciální verze stroje
- Verze stroje bez podstavce, s odděleným ovlád. panelem
- Kryt stroje v provedení z nerezové oceli



TAMPOPRINT AG
Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen, GERMANY
☎ +49 7150 928-0
Fax: +49 7150 928-400
E-Mail: info@tampoprint.de
"Ventes et Affaires Françaises"
☎ +49 7150 928-144
Fax: +49 7150 928-432
E-Mail: ventes@tampoprint.de
http: www.tampoprint.de

TAMPOPRINT INTERNATIONAL CORP.
1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA
☎ +1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax: +1 772 778-8289
E-Mail: sales@tampoprint.com
http: www.tampoprint.com

TAMPOPRINT IBERIA S.A.U.
c/Caspe 127-135 local B, 08013 Barcelona, SPAIN
☎ +34 93 2327161
Fax: +34 93 2471500
E-Mail: tampoprint@tampoprint.es
http: www.tampoprint.es

Dealer:

ORIGINAL

TAMPOPRINT

The reproduction of trademarks and brands used in this brochure, even if not explicitly expressed, does not justify the assumption that such names or symbols may be considered as free as defined by the Trademark Act and may therefore freely be used. The rights are the property of the respective owner.
TAMPOPRINT products are permanently updated to keep pace with the latest technological developments. For this reason, figures and descriptions are non-binding. Our machines are manufactured based on the currently valid European Machinery Directives as well as the European product standards EN 1010 - 1 and EN 1010 - 2.
Subject to alterations! ©Copyright

HERMETIC

STROJE PRO TAMPONOVÝ TISK



TAMPON PRINTING MACHINES
ACCESSORIES
SERVICE

Standardní tamponový stroj s elektromechanickým pohonem

Nejjednodušší obsluha

Kompaktní design, pro integraci do automatických tiskových linek

technologies for your future
made in germany

ORIGINAL

TAMPOPRINT

Tampon printing machines
ALFALAS Laser Systems
Automations

STANDARD

HERMETIC

MADE IN GERMANY

SOUSTŘEDÍME SE NA ROZMANITOST...

Univerzální série strojů pro tamponový tisk „Hermetic“ nabízí širokou škálu možností. Například kromě klasického použití, můžeme tento stroj s extrémně tichým a plynulým provozem integrovat do automatických tiskových linek.

Do stroje je také možné jako volitelnou variantu integrovat systém automatického čištění tamponu, a to přímo do vnitřní konstrukce, což šetří prostor potřebný k instalaci stroje.

Specialitou pro tento TAMPOPRINT stroj je možnost individuálního nastavení přítlaču tamponu na díl - a to díky elektro-mechanickému pohonu. Nastavitelný přítlak barevníku na klišé - štoček umožňuje prodloužení životnosti klišé.

Ke všem ostatním výhodám navíc model „Hermetic 150“ umožňuje tisk motivů o maximální velikosti až Ø140 mm. Do tohoto modelu je opět možné integrovat systém aut. čištění tamponu, a to buď na levou, nebo pravou stranu stroje.



"Hermetic 9-12 universal"




"Hermetic 6-12 universal"

Příslušenství:
"Servisní jednotka" -
flexibilní pohyb stroje



"Hermetic 13-12 universal"

"Hermetic 150"

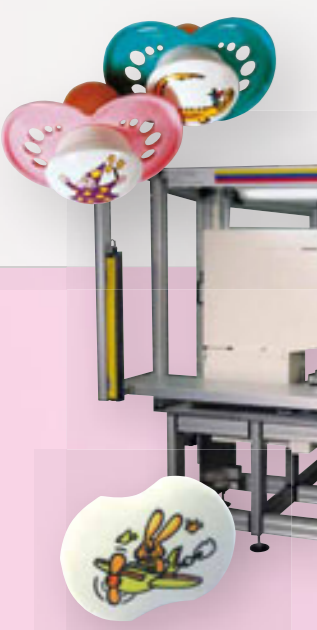

Praktický plastový kryt,
navržený pro perfektní přístupnost

Systém aut. čištění tamponu
(integrováný do stroje)

"Hermetic 9-11 universal" v automatické
lince

"Hermetic 9-11 universal" s
kontrolní kamerou v automatické lince

